

MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

 **Colorado**



CE

**Inter<sup>®</sup>  
Water**

# MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE COLORADO



## CARACTERÍSTICAS:

- Modelo disponible en 1 1/2 Hp de velocidad variable (1725/2760/3450 rpm).
- Funcionamiento silencioso.
- Trampa de pelo integrada.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Operación continua.
- Certificación CE.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- 2 años de garantía.

PANTALLA LCD DE 2.4"



CONEXIÓN POR WIFI



## ESPECIFICACIONES:

| CÓDIGO           | MODELO   | DESCRIPCIÓN                                   | HP    | kW (P <sub>1</sub> ) | VOLTAJE   | AMPS  | HERTZ |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|
| 85-005-1755-1512 | 15CO-VSP | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP, VELOCIDAD VARIABLE | 1 1/2 | 1.1                  | 208-230 V | 7.5 A | 60 Hz |


| VELOCIDAD | RPM  | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA |
|-----------|------|---------------------------|
| 100%      | 3450 | 800-1700 W                |
| 80%       | 2760 | 500-900 W                 |
| 50%       | 1725 | 150-300 W                 |



# MOTOBOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE COLORADO



## CURVA DE RENDIMIENTO:

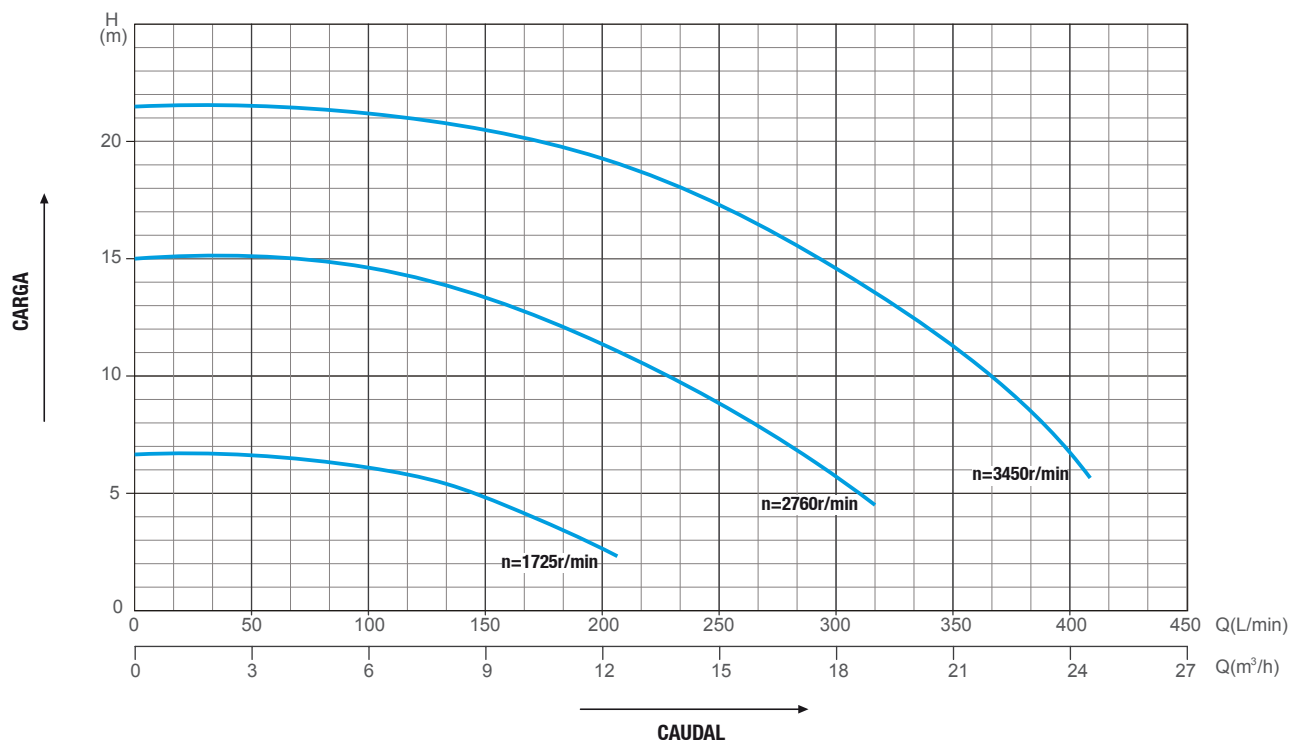

## DIMENSIONES:

| MODELO   | A      | B      | C      | D      | E                   | F                   | G      | H      | I      | J     |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 15CO-VSP | 635 mm | 134 mm | 296 mm | 195 mm | ∅ 38 mm<br>∅ (1.5") | ∅ 38 mm<br>∅ (1.5") | 305 mm | 154 mm | 190 mm | 11 mm |

